


### Свойства

<b>Изпълнение</b>	съединение за фланци SAE (напр. за директен монтаж на помпи)
<b>Обем на доставката</b>	вкл. фланци SAE и болтове M10
<b>Работно налягане</b>	макс. 350 bar

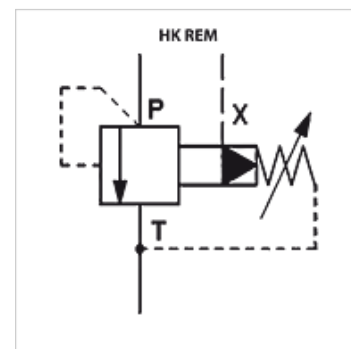

### Описание

клапан за ограничаване на налягането със серво управление със заглушаващо бутало  
 версия с магнитен клапан за освобождаване на натоваарването циркулация на помпата  
 без налягане вижте HK REM 24  
 макс. обемен поток 600 л/мин  
 за минерално хидравлично масло респ. синтетични течности със сравними качества

### Артикул

Обозначение	Съединение	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	Тегло (kg)
HK REM 3 350	фланец SAE 3/4"	8	350	200,0	6,6
HK REM 4 210	фланец SAE 1"	7	210	400,0	6,8
HK REM 5 210	фланец SAE 1.1/4"	7	210	600,0	8,2