
HK RVPS

Клапан за ограничаване на налягането RVPS

Свойства

Изпълнение	със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar



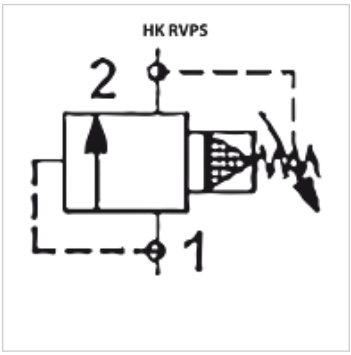

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Тегло (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

Принадлежности

HK GEH 20 AL	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий
HK GEH 20 GGG	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.