


# HK RVPS

Клапан за ограничаване на налягането RVPS

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar

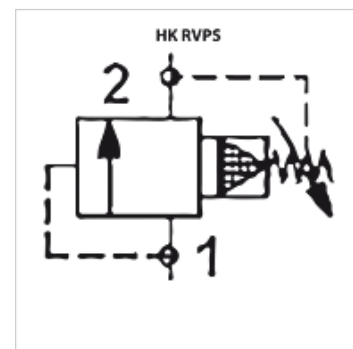

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в алуминиев корпус: 74-81 Nm  
Въртящ момент на затягане за размер на клапана 12 в стоманен корпус: 95-102 Nm

## Описание

Настройка с помощта на регулиращ болт

## Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Обемен поток max. (L/min)	причислен корпус с холендър	Резба с холендър	Тегло (kg)
HK RVPS 12 NS0 15	7	105	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25
HK RVPS 12 NS0 50	35	350	230,0	HK GEH 12 C1220 / HK GEH 34 C1220	SAE 12/2 1.1/16"-12UNF-2B	0,25

## Принадлежности

HK GEH 20 AL	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни алуминий
HK GEH 20 GGG	корпус на клапан за завинтващ се клапан SAE 2-пътни GGG40