


HK SM

многофункц. цилиндър 700 bar с един. действие с обратен ход с пружина

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Изпълнение | глава на цилиндър закалена твърдо хромирано бутало обратен ход на пружината |
| Работно налягане | макс. 700 bar |
| Материал | стомана |
| Обем на доставката | с бърз съединител муфа 3/8"-18 NPT |

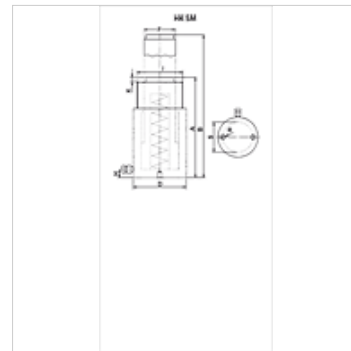

Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Описание

универсален цилиндър за много области на приложение.

Обърнете внимание на това, на водещите пръстени да не се предават странични сили.

компактно изпълнение

почистващи пръстени за избягване на замърсяванията

отвори за закрепване за стационарно приложение

Артикул

| Обозначение | (kN) | (t) | Такт (mm) | Повърхност (cm ²) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | F (mm) | I | K (mm) | R | S (mm) | Обем (cc) | Тегло (kg) |
|-------------|-------|-----|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|-----------|--------|-----------|------------|
| HK SM 00513 | 48,5 | 5 | 127 | 7,1 | 219 | 346 | 40 | 25 | 1.1/2" -16 | 6 | 1/4" -20 | 25 | 90 | 1,9 |
| HK SM 01010 | 109,2 | 10 | 105 | 15,9 | 172 | 277 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 167 | 3,0 |
| HK SM 01015 | 109,2 | 10 | 155 | 15,9 | 247 | 402 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 247 | 4,3 |
| HK SM 01025 | 109,2 | 10 | 257 | 15,9 | 352 | 609 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 409 | 6,0 |
| HK SM 01035 | 103,2 | 10 | 355 | 15,9 | 454 | 809 | 60 | 36 | 2.1/4" -14 | 6 | 5/16" -18 | 39 | 565 | 11,2 |
| HK SM 01510 | 163,0 | 15 | 105 | 23,8 | 205 | 310 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 250 | 5,8 |
| HK SM 01515 | 163,0 | 15 | 155 | 23,8 | 275 | 430 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 369 | 7,5 |
| HK SM 01525 | 163,0 | 15 | 257 | 23,8 | 379 | 636 | 75 | 45 | 2.3/4" -16 | 8 | 3/8" -16 | 47 | 611 | 9,8 |
| HK SM 02305 | 227,8 | 23 | 51 | 33,2 | 166 | 217 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 170 | 6,2 |
| HK SM 02310 | 227,8 | 23 | 102 | 33,2 | 217 | 319 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 339 | 7,8 |
| HK SM 02315 | 227,8 | 23 | 159 | 33,2 | 277 | 436 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 528 | 11,2 |
| HK SM 02321 | 227,8 | 23 | 210 | 33,2 | 327 | 537 | 85 | 56 | 3.5/16" -12 | 10 | 1/2" -13 | 58 | 697 | 11,4 |
| HK SM 03015 | 303,2 | 30 | 150 | 44,2 | 270 | 420 | 100 | 60 | 3.7/8" -12 | 10 | 1/2" -13 | 74 | 663 | 13,1 |

Принадлежности

| | |
|-------------|---|
| NY 2100 | маркуч високо налягане от термопласт |
| GKS | гумена защита от пречупване |
| PNY 2100 HN | притискащ нипел, AGN |
| PHY 2100 | притискащ пръстен, NY 2100 |
| SKL HN SP | подвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKL ZUBS SP | защита от прах за SKL..SP |
| SKF IN SP | неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| SKF ZUBS SP | защита от прах за SKF..E |