


# HK SMX

плосък цилиндър 700 bar с единично действие с обратен ход с пружина

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	глава на цилиндър закалена твърдо хромирано бутало макс. такт 16 мм обратен ход на пружината
<b>Работно налягане</b>	макс. 700 bar
<b>Материал</b>	стомана
<b>Обем на доставката</b>	с бърз съединител муфа 3/8"-18 NPT

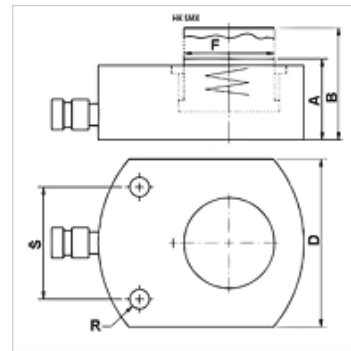

## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Плоските цилиндри обединяват компактна конструкция във връзка с максималния такт. идеални за някои места.  
Обърнете внимание на това, на водещите пръстени да не се предават странични сили.  
плоско, компактно изпълнение  
отвори за закрепване за стационарно приложение

## Артикул

Обозначение	(kN)	(t)	Такт (mm)	Повърхност (cm <sup>2</sup> )	A (mm)	B (mm)	D (mm)	F (mm)	R	S (mm)	Обем (cc)	Тегло (kg)
HK SMX 00406	43,8	4	6	6,4	32,5	38,5	41	25	5,5	28	4	0,85
HK SMX 00416	43,8	4	16	6,4	42,5	58,5	41	25	5,5	28	11	1,20
HK SMX 01011	99,7	10	11	14,5	43,0	54,0	56	38	6,5	37	16	1,60
HK SMX 02211	227,8	22	11	33,2	52,0	63,0	80	57	9,0	50	37	2,80
HK SMX 03013	287,3	30	13	41,8	59,0	72,0	95	60	11,0	52	55	4,10
HK SMX 05016	486,5	50	16	70,9	68,0	84,0	114	78	13,0	67	114	6,60
HK SMX 07516	712,9	75	16	103,8	79,0	95,0	140	95	13,0	75	167	12,50
HK SMX 10016	953,6	100	16	138,9	87,0	103,0	158	108	13,0	76	223	15,00
HK SMX 15016	1450,0	150	16	211,2	100,0	116,0	194	134	13,0	117	338	25,00

## Принадлежности

<b>NY 2100</b>	маркуч високо налягане от термопласт
<b>GKS</b>	гумена защита от пречупване
<b>PNY 2100 HN</b>	притискащ нипел, AGN
<b>PHY 2100</b>	притискащ пръстен, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	подвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKL ZUBS SP</b>	защита от прах за SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKF ZUBS SP</b>	защита от прах за SKF..E