


### Свойства

<b>Изпълнение</b>	вътрешен температурен регулатор (предварително настроен на 20°C)
<b>Обем на доставката</b>	вкл. свързващ кабел 3-полюсен и кабелен конектор M20x1,5
<b>използване</b>	за предварително нагряване на хидравлично масло

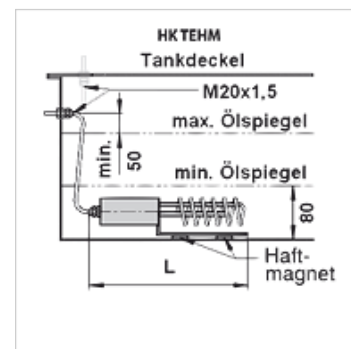

### Описание

за водоравно или отвесно поставяне под нивото на маслото  
 лесно дооборудване на съществуващи съоръжения, не е необходимо изпускане на маслото  
 точност на превключване  $\pm 3\%$   
 повърхностно натоварване 1,2 W/cm<sup>2</sup> за хидравлични масла

### Артикул

Обозначение	Отоплителна мощност (W)	Дълбочина на потапяне (mm)	L (mm)	Напрежение	Тегло (kg)
НК ТЕНМ 1000	1000	1000	400	230 V	1,65