


### Свойства

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Изпълнение</b>         | вътрешен температурен регулатор (предварително настроен на 20°C) |
| <b>Обем на доставката</b> | вкл. свързващ кабел 3-полюсен и кабелен конектор M20x1,5         |
| <b>използване</b>         | за предварително нагряване на хидравлично масло                  |

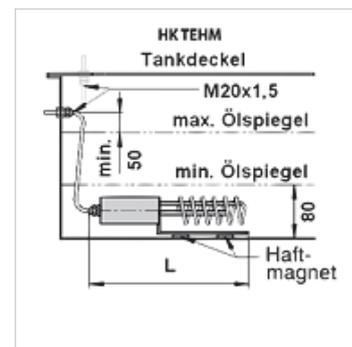

### Описание

за водоравно или отвесно поставяне под нивото на маслото  
лесно дооборудване на съществуващи съоръжения, не е необходимо изпускане на маслото

точност на превключване  $\pm 3\%$

повърхностно натоварване 1,2 W/cm<sup>2</sup> за хидравлични масла

### Артикул

| Обозначение  | Отоплителна мощност (W) | Дълбочина на потапяне (mm) | L (mm) | Напрежение | Тегло (kg) |
|--------------|-------------------------|----------------------------|--------|------------|------------|
| НК ТЕНМ 1000 | 1000                    | 1000                       | 400    | 230 V      | 1,65       |