


# HK TS

Термопрекъсвач TS

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	1 температурен контакт вкл. уплътнение
Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
хистерезис	10 K ± 5 K
Обем на доставката	вкл. щекер

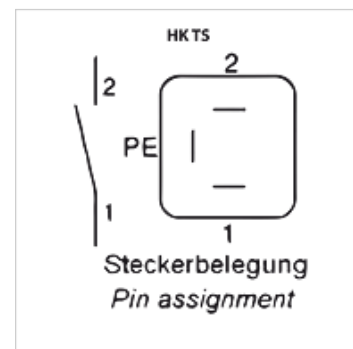

## Артикул

Обозначение	Температура на превключване (°C)	Функция на превключване	Тегло (kg)
HK TS 50 NC-12	50	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 60 NC-12	60	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 70 NC-12	70	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 80 NC-12	80	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 50 NO-12	50	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 60 NO-12	60	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 70 NO-12	70	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 80 NO-12	80	нормално отворен контакт	0,31