
HK TS
Термопрекъсвач TS

Свойства

Изпълнение	1 температурен контакт вкл. уплътнение
Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	80 °C
Current consumption	max. 1 A at 250 VAC
хистерезис	10 K ± 5 K
Обем на доставката	вкл. щекер



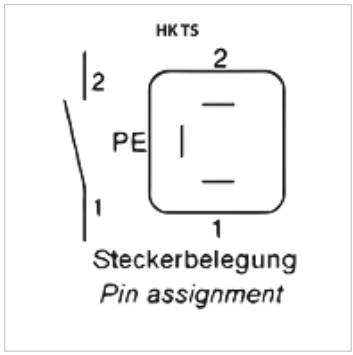

Артикул

Обозначение	Температура на превключване (°C)	Функция на превключване	Тегло (kg)
HK TS 50 NC-12	50	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 60 NC-12	60	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 70 NC-12	70	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 80 NC-12	80	нормално затворен контакт	0,31
HK TS 50 N0-12	50	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 60 N0-12	60	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 70 N0-12	70	нормално отворен контакт	0,31
HK TS 80 N0-12	80	нормално отворен контакт	0,31

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.