


# HK TSK1

## термопрекъсвач TSK1

### Свойства

<b>Изпълнение</b>	би-метален включващ елемент 1 температурен контакт
<b>Работно налягане</b>	макс. 1 bar
<b>Работна температура max.</b>	80 °C
<b>работно напрежение</b>	макс. 230V AC
<b>електрическо съединение</b>	щекер за уред M3 (3-полюсен)
<b>Материал</b>	тръбен включвател - месинг уплътнение: NBR
<b>хистерезис</b>	10 K ± 5 K
<b>Обем на доставката</b>	вкл. щекер

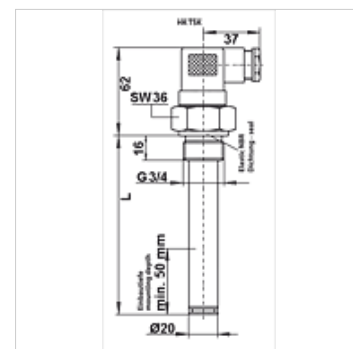

### Артикул

Обозначение	Точка на превключване (°C)	Функция на превключване	L (mm)	Тегло (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	нормално затворен контакт	340	0,5