


HK TSK1

термопрекъсвач TSK1

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	би-метален включващ елемент 1 температурен контакт
Работно налягане	макс. 1 bar
Работна температура max.	80 °C
работно напрежение	макс. 230V AC
електрическо съединение	щекер за уред M3 (3-полюсен)
Материал	тръбен включвател - месинг уплътнение: NBR
хистерезис	10 K ± 5 K
Обем на доставката	вкл. щекер

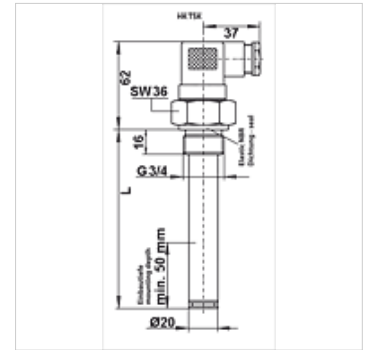

Артикул

Обозначение	Точка на превключване (°C)	Функция на превключване	L (mm)	Тегло (kg)
HK TSK1 TKO50 L340	50	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO60 L340	60	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO70 L340	70	нормално затворен контакт	340	0,5
HK TSK1 TKO80 L340	80	нормално затворен контакт	340	0,5