

HK V0 590

ШОКОВ КЛАПАН

HANSA FLEX


Свойства

Изпълнение директно закрепване към фланец
уплътняване с кръгло уплътнение

Материал корпус: цинкована стомана
вътрешни части от стомана

Работно налягане макс. 300 bar

използване For hydraulic planetary motors

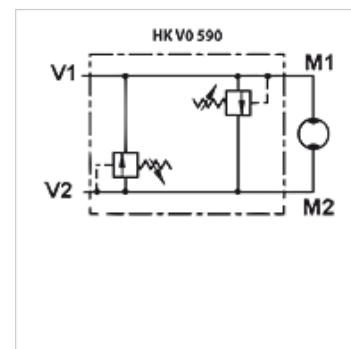

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Указания за поръчка

пружини за други диапазони за настройка могат да се доставят като принадлежности

Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	за двигателя	Съединение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Тегло (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

Принадлежности

HK VML пружина за шоков клапан

HK M HK V0590 комплект болтове за шоков клапан HK V0590