

# HK V0 590

ШОКОВ КЛАПАН

**HANSA FLEX**


## Свойства

**Изпълнение** директно закрепване към фланец  
уплътняване с кръгло уплътнение

**Материал** корпус: цинкована стомана  
вътрешни части от стомана

**Работно налягане** макс. 300 bar

**използване** For hydraulic planetary motors

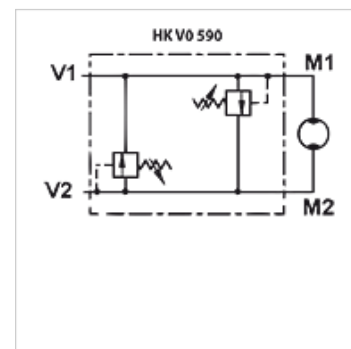

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Указания за поръчка

пружини за други диапазони за настройка могат да се доставят като принадлежности

## Артикул

| Обозначение    | протичане<br>max.<br>(L/min) | за двигателя                                | Съединение  | Диапазон за<br>настройка min.<br>(bar) | Диапазон за<br>настройка max.<br>(bar) | Тегло<br>(kg) |
|----------------|------------------------------|---|-------------|--|--|---------------|
| HK V0 590 0500 | 60                           | HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD | G 1/2" - IG | 40                                     | 180                                    | 0,80          |
| HK V0 590 0490 | 60                           | HK EPMS, HK HM BMS                          | G 1/2" - IG | 40                                     | 180                                    | 1,50          |
| HK V0 590 0505 | 100                          | HK EPMT, HK HM BMT                          | G 3/4" - IG | 40                                     | 180                                    | 1,85          |

## Принадлежности

HK VML пружина за шок клапан

HK M HK V0590 комплект болтове за шок клапан HK V0590