

# HK V0 590

ШОКОВ КЛАПАН

**HANSA FLEX**


## Свойства

**Изпълнение** директно закрепване към фланец  
уплътняване с кръгло уплътнение

**Материал** корпус: цинкована стомана  
вътрешни части от стомана

**Работно налягане** макс. 300 bar

**използване** For hydraulic planetary motors

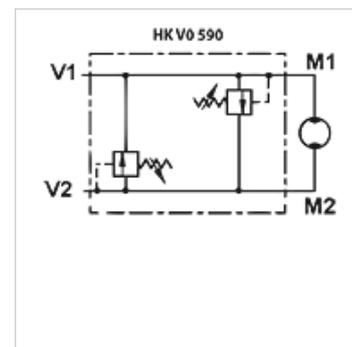

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Указания за поръчка

пружини за други диапазони за настройка могат да се доставят като принадлежности

## Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	за двигателя	Съединение	Диапазон за настройка min. (bar)	Диапазон за настройка max. (bar)	Тегло (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - IG	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - IG	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - IG	40	180	1,85

## Принадлежности

HK VML пружина за шоков клапан

HK M HK V0590 комплект болтове за шоков клапан HK V0590