


НК V1 601

Предпазен клапан против скъсване на тръби без корпус

HANSA FLEX

Свойства

Материал	стомана
Работно налягане	макс. 300 bar

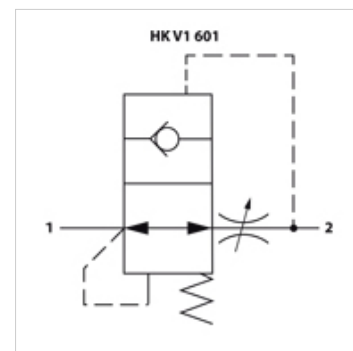

Указание

Внимание: Предпазните клапани против скъсване на тръби трябва да бъдат настроени за случая на приложение!

Стойността за настройка "S" при ръчно включващи се клапани трябва да съответства на 1,5-кратния, а при електрически включващи се клапани на

2-кратния необходим обемен

поток!

Спазвайте също и прехвърлянето на обемния поток

при двойно действащи

цилиндри!

Артикул

Обозначение	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Момент на затягане (N-m)	Тегло (kg)
НК V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
НК V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
НК V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
НК V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Принадлежности

НК RV063 Корпус за предпазен клапан против скъсване на тръби

НК LBS TOOL инструмент за предпазване от скъсване на тръбопроводи