
# HK V2 572
дроселиращ клапан

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана<br>suitable for control panel installation |
| **Работно налягане** | до 400 bar |



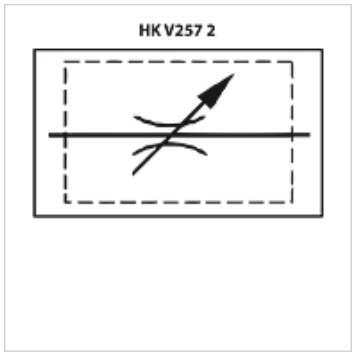


## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

## Описание

точно регулиране на обемния поток или блокиране в двете посоки
метално уплътняване без утечки, линейно напречно сечение на отваряне
точно дроселиране в голям диапазон на протичане
Регулирането на настройката се извършва с помощта на десетична скала от 0-9 на
долната страна на копчето за настройка и референтна скала A до C от 0 до 4 на тялото
на клапана за точно повтарящи се настройки
Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране
За монтажа на контролния панел може да бъде доставена допълнителна контрагайка

## Артикул

| Обозначение | протичане max. (L/min) | Резба | Налягане (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 572-1/8** | 8 | G 1/8" | 400 | 38 | 64 | 16 | 13,5 | 0,11 |
| **HK V2 572-1/4** | 14 | G 1/4" | 400 | 49 | 78 | 20 | 17,0 | 0,20 |
| **HK V2 572-3/8** | 38 | G 3/8" | 400 | 59 | 93 | 25 | 19,5 | 0,38 |
| **HK V2 572-1/2** | 50 | G 1/2" | 400 | 68 | 107 | 30 | 21,0 | 0,60 |
| **HK V2 572-3/4** | 80 | G 3/4" | 400 | 86 | 132 | 40 | 26,5 | 1,25 |
| **HK V2 572-1** | 190 | G 1" | 320 | 105 | 167 | 50 | 35,0 | 2,55 |
| **HK V2 572-1 1/4** | 200 | G 1.1/4" | 320 | 120 | 172 | 55 | 35,0 | 3,00 |
| **HK V2 572-11/2** | 350 | G 1.1/2" | 320 | 134 | 181 | 65 | 35,0 | 4,22 |
| **HK V2 572-2** | 450 | G 2" | 320 | 150 | 202 | 75 | 44,0 | 7,30 |

стойности за макс. протичане при Δp=20bar

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **HK KM 202** | контрагайка |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*