

# НК V2 575


дроселиращ възвратен клапан

**HANSA FLEX**

## Свойства

**Изпълнение** стоманено изпълнение с прецизна хлабина на клапана  
suitable for control panel installation

**Работно налягане** до 400 bar

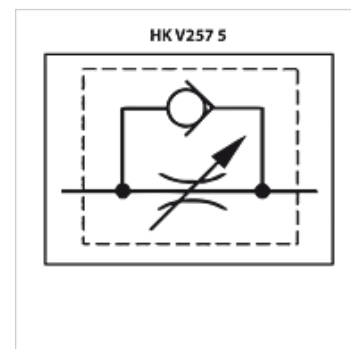

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

Точно регулиране на обемния поток респ. блокиране в едната посока на протичане, в обратната посока свободно протичане

метално уплътняване без утечки, линейно напречно сечение на отваряне

точно дроселиране в голям диапазон на протичане

налягане на отваряне на възвратния клапан 0,35 bar

Настройката се извършва както при дроселиращ клапан

Болтът с вътрешен шестостен в копчето за настройка служи за фиксиране

За монтажа на контролния панел може да бъде доставена допълнителна контрагайка

## Артикул

Обозначение	протичане max. (L/min)	Налягане (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Резба	Тегло (kg)
НК V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
НК V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
НК V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
НК V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
НК V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
НК V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
НК V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
НК V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
НК V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

стойности за макс. протичане при  $\Delta p=20\text{bar}$

## Принадлежности

НК КМ 202 контрагайка