
HK V7 467

4/3-пътен превключващ клапан

Свойства

Изпълнение	тип A - средно положение отворено тип C - средно положение затворено
Материал	корпус: отливка, вътрешни части от стомана



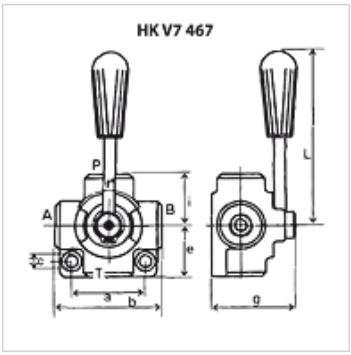

Указание

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Артикул

Обозначение	Налягане max. (bar)	Съединения	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Тегло (kg)
HK V7 467 A06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	71	38,5	110	1,28
HK V7 467 A08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	80	45,0	120	1,90
HK V7 467 A12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	90	47,5	125	2,60
HK V7 467 C06	250	3/8"	35	54	77	8,5	38,5	71	38,5	110	1,28
HK V7 467 C08	250	1/2"	50	68	90	8,5	45,0	80	45,0	120	1,90
HK V7 467 C12	220	3/4"	90	74	95	8,5	47,5	90	47,5	125	2,60

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.