


HK V2 765 Z

Дроселиращ възвратен клапан V765Z

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------|--|
| Изпълнение | блокиране на сферата |
| Материал | корпус: отливка вътрешни части от стомана |
| Течности | минерално масло |
| Работно налягане | макс. 300 bar |

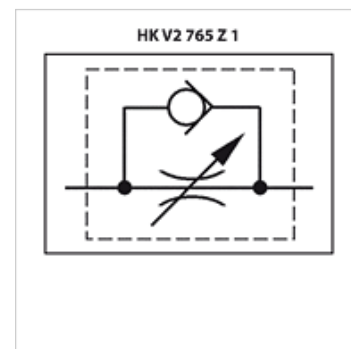

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Артикул

| Обозначение | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | D (mm) | G | Тегло (kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|---------------|
| HK V2 765 Z400 | 300 | 20 | 66 | 34 | G 1/4" | 0,27 |
| HK V2 765 Z600 | 300 | 45 | 77 | 36 | G 3/8" | 0,33 |
| HK V2 765 Z800 | 300 | 70 | 80 | 42 | G 1/2" | 0,49 |
| HK V2 765 Z1000 | 250 | 110 | 95 | 51 | G 3/4" | 0,83 |