


# HK VMP BL

клапан за ограничаване на налягането VMP BL

**HANSA FLEX**

## Свойства

Изпълнение	с директно управление
Материал	вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar

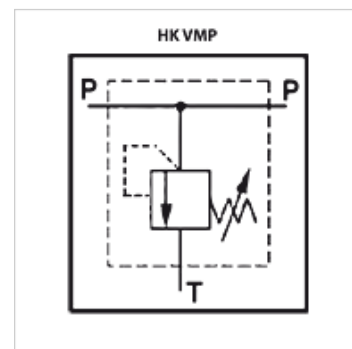

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Артикул

Обозначение	Настройка	Съединение P + T	Диапазон за настройка на налягането bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Дълбочина (mm)	Материал Z	Тегло (kg)
HK VMP BL 03 14 V	маховик	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	алуминий	6,5 0,42
HK VMP BL 05 38 V	маховик	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	алуминий	6,5 0,48
HK VMP BL 10 12 V	маховик	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	алуминий	6,5 0,52
HK VMP BL 20 34 V	маховик	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	алуминий	8,5 0,67
HK VMP BL 20 100 V	маховик	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	алуминий	8,5 0,86
HK VMP BL 05 38 SV	маховик	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	стомана	6,5 0,60
HK VMP BL 10 12 SV	маховик	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	стомана	6,5 1,00
HK VMP BL 20 100 SV	маховик	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	стомана	8,5 4,50
HK VMP BL 20 100	болт	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	алуминий	8,5 0,86
HK VMP BL 20 100 S	болт	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	стомана	8,5 4,80

материалът се отнася за корпуса

## Принадлежности

HK VMP BL F пружина за клапан за ограничаване на налягането