
HK VMP BL

клапан за ограничаване на налягането VMP BL

Свойства

Изпълнение	с директно управление
Материал	вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



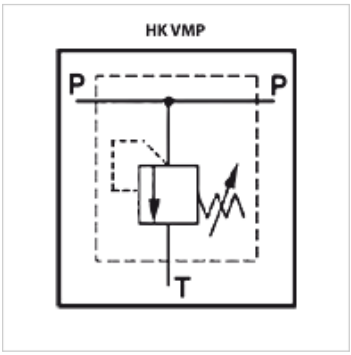

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Артикул

Обозначение	Настро-йка	Съединение P + T	Диапазон за настройка на налягането bar	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Дълбо-чина (mm)	Материал	Z (mm)	Тегло (kg)
HK VMP BL 03 14 V	маховик	G 1/4"	50 - 220	10	60	60	48	14	30	32	30	алуминий	6,5	0,42
HK VMP BL 05 38 V	маховик	G 3/8"	50 - 220	35	60	70	35	18	48	34	35	алуминий	6,5	0,48
HK VMP BL 10 12 V	маховик	G 1/2"	50 - 220	60	70	78	39	20	58	40	35	алуминий	6,5	0,52
HK VMP BL 20 34 V	маховик	G 3/4"	50 - 220	100	70	100	50	22	54	57	50	алуминий	8,5	0,67
HK VMP BL 20 100 V	маховик	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	алуминий	8,5	0,86
HK VMP BL 05 38 SV	маховик	G 3/8"	180 - 350	35	60	70	35	18	48	34	35	стомана	6,5	0,60
HK VMP BL 10 12 S V	маховик	G 1/2"	180 - 350	60	70	78	39	20	58	40	35	стомана	6,5	1,00
HK VMP BL 20 100 S V	маховик	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	стомана	8,5	4,50
HK VMP BL 20 100	болт	G 1"	50 - 220	100	85	120	63	30	65	65	60	алуминий	8,5	0,86
HK VMP BL 20 100 S	болт	G 1"	180 - 350	100	85	120	63	30	65	65	60	стомана	8,5	4,80

материалът се отнася за корпуса

Принадлежности

HK VMP BL F	пружина за клапан за ограничаване на налягането

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.