
HK VRDE

Възвратен клапан за монтаж в цилиндър VRDE

Свойства

Изпълнение	сферична блокировка деблокиращо се - с двойно действие директно закрепване с фланец към цилиндъра
Обем на доставката	вкл. кух болт и уплътнения
Материал	корпус от стомана
Работно налягане	макс. 300 bar



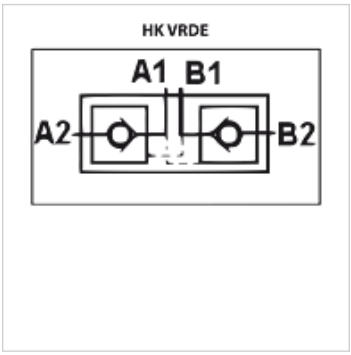

Указание

препоръчително минимално разстояние на изводите за масло на цилиндъра: 144 мм при HK VRDE 10 CIL / 150 мм при HK VRDE 20 CIL

Артикул

Обозначение	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Съединение A1, A2, B1	Кух болт B2	Тегло (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.