


# HK Z PNEU

пневмо-хидравлична помпа 700 bar

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	двойно действащо с управляващ клапан вътрешен клапан за ограничаване на налягането
<b>Работно налягане</b>	макс. 700 bar
<b>Съединения</b>	извод за масло 3/8" NPT вътрешна резба извод за въздух 1/4" NPT вътрешна резба
<b>Материал</b>	корпус: пластмаса
<b>използване</b>	за задействане на 700 bar цилиндри

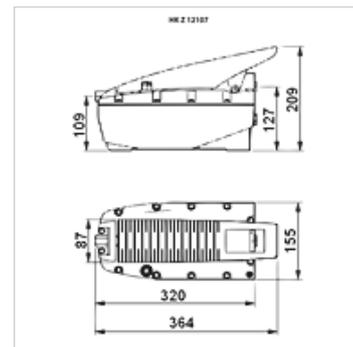

## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Пневмо-хидравличните помпи развиват само със 7 bar въздушно налягане налягане на маслото от 700 bar

В състояние на покой помпата запазва налягането  
задействане на педала с крак или ръка

## Артикул

Обозначение	използваем обем масло (cc)	Тип	Налягане max. (bar)	Тегло (kg)
HK Z 12107	2100,0	с единично действие	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	с двойно действие	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	с единично действие	700	14,4

## Принадлежности

<b>NY 2100</b>	маркуч високо налягане от термопласт
<b>GKS</b>	гумена защита от пречупване
<b>PNY 2100 HN</b>	притискащ нипел, AGN
<b>PHY 2100</b>	притискащ пръстен, NY 2100
<b>SKL HN SP</b>	подвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKL ZUBS SP</b>	защита от прах за SKL..SP
<b>SKF IN SP</b>	неподвижна половина на завинтващ се куплунг
<b>SKF ZUBS SP</b>	защита от прах за SKF..E