
# HK Z PNEU

пневмо-хидравлична помпа 700 bar

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Изпълнение** | двойно действащо с управляващ клапан<br>вътрешен клапан за ограничаване на налягането |
| **Работно налягане** | макс. 700 bar |
| **Съединения** | извод за масло 3/8" NPT вътрешна резба<br>извод за въздух 1/4" NPT вътрешна резба |
| **Материал** | корпус: пластмаса |
| **използване** | за задействане на 700 bar цилиндри |



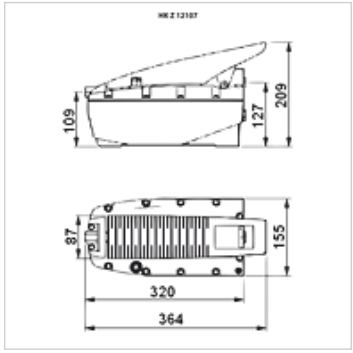


## Указание

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Описание

Пневмо-хидравличните помпи развиват само със 7 bar въздушно налягане налягане на маслото от 700 bar

В състояние на покой помпата запазва налягането

задействане на педала с крак или ръка

## Артикул

| Обозначение | използваем обем масло (cc) | Тип | Налягане max. (bar) | Тегло (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK Z 12107** | 2100,0 | с единично действие | 700 | 7,5 |
| **HK Z 22107** | 2100,0 | с двойно действие | 700 | 7,0 |
| **HK Z 14007** | 4000,0 | с единично действие | 700 | 14,4 |

## Принадлежности

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | маркуч високо налягане от термопласт |
| **GKS** | гумена защита от пречупване |
| **PNY 2100 HN** | притискащ нипел, AGN |
| **PHY 2100** | притискащ пръстен, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | подвижна половина на завинтващ се куплунг |
| **SKL ZUBS SP** | защита от прах за SKL..SP |
| **SKF IN SP** | неподвижна половина на завинтващ се куплунг |
| **SKF ZUBS SP** | защита от прах за SKF..E |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*