

# HK ZDR 01

клапан за намаляване на налягането

**HANSA FLEX**


## Свойства

**Изпълнение** клапан с междинна планка

**Работно налягане** макс. 350 bar

**Обемен поток** макс. 80 л/мин

**Съединение** ISO/Cetop 03 ном. размер 6

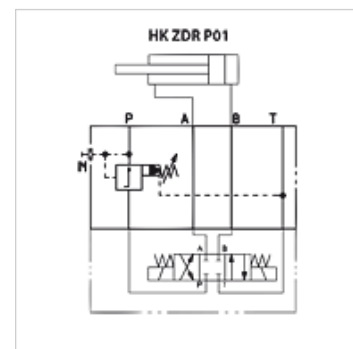

## Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

## Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

## Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

## Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	със серво управление	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	със серво управление	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4