
HK ZDR 01

клапан за намаляване на налягането

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 350 bar
Обемен поток	макс. 80 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6



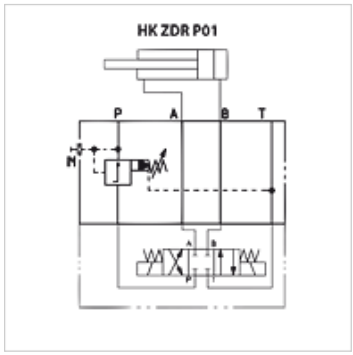

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тег-ло (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	със серво управление	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	със серво управление	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	със серво управление, с възвратен клапан	40	1,4

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.