


HK ZDV 01

клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 80 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 03 ном. размер 6

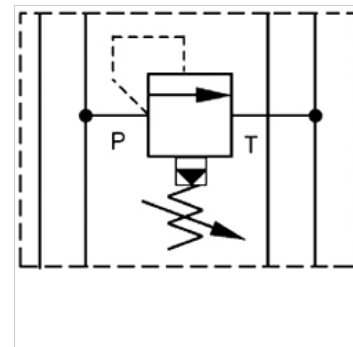

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 03 ном. размер 6

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	P	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	P	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	A	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	A	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	B	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	B	7	350	40	1,4