
HK ZNS 02

спускащ се спирателен клапан

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка
Работно налягане	макс. 315 bar
Обемен поток	макс. 120 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 05 ном. размер 10



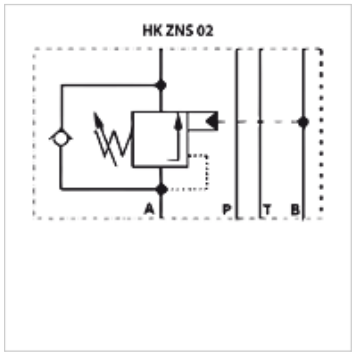

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроение за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 05 ном. размер 10

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действа в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Изпълнение	Височина на плочата (mm)	Тег-ло (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	съотношение на повратимост 1 : 4,5	50	2,8

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.