


HK ZP 16 DB

клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 230 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 07 ном. размер 16

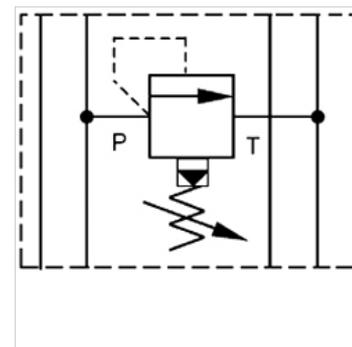

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване.

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 07 ном. размер 16

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZP 16 DB 12 P 15	P	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 P 50	P	35	350	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 15	A	7	105	40	3,4
HK ZP 16 DB 12 A 50	A	35	350	40	3,4