


HK ZP 25 DB

клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

Изпълнение	клапан с междинна планка със серво управление
Работно налягане	макс. 350 bar
Обмен поток	макс. 230 л/мин
Съединение	ISO/Cetop 08 ном. размер 25

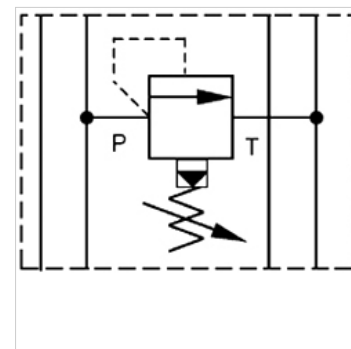

Указание

Тези клапани трябва да бъдат настроени за съответния случай на използване

Описание

клапан с междинна планка за изграждане на верижни съединения във височина с клапани ISO/Cetop 08 ном. размер 25

Указания за поръчка

други клапани с междинна планка при запитване

Артикул

Обозначение	действия в канал	Диапазон за настройка на налягането min. (bar)	Диапазон за настройка на налягането max. (bar)	Височина на плочата (mm)	Тегло (kg)
HK ZP 25 DB 12 P 15	P	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 P 50	P	35	350	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 15	A	7	105	50	11,5
HK ZP 25 DB 12 A 50	A	35	350	50	11,5