
FPCA
метален маркуч

Свойства

Приложение	Поради тясното гофриране подходящо за малки радиуси на огъване
Изпълнение	паралелно гофриран едностенно тясно гофриране
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4541
Оплетка	1 оплетка от 1.4301
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



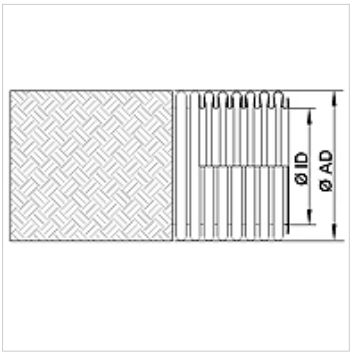

Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Радиус на огъване динамичен (mm)	Работно налягане 20°C (стат.) (bar)
FPCA 013	12,00	20,20	0,40	25	124	80,0
FPCA 016	15,00	24,10	0,40	32	146	63,0
FPCA 020	19,90	29,90	0,40	38	169	55,0
FPCA 025	24,90	36,40	0,40	45	195	40,0
FPCA 032	31,80	45,40	0,50	58	225	40,0
FPCA 040	39,60	54,40	0,50	70	255	32,0
FPCA 050	49,40	67,30	0,60	85	293	32,0
FPCA 065	64,00	83,40	0,70	105	345	25,0
FPCA 080	78,70	102,60	0,80	180	495	23,0
FPCA 100	101,00	129,50	0,80	218	563	15,0
FPCA 125	125,20	155,00	1,00	255	1000	13,0
FPCA 150	148,20	177,00	1,00	290	1250	11,0

Варианти на продукта

FPCO	Метален маркуч, без оплетка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.