PVC WAS

Маркуч за вода от PVC

Свойства

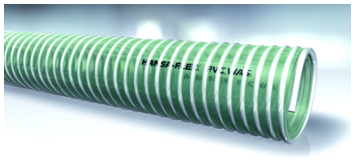

Диапазон на използване	строителна промишленост аграрна техника
Особени белези	изключително устойчив, огъващ се, устойчив на натиск и износване, на UV лъчи и атмосферни влияния леко оребрено външно покритие
Вътрешен слой	стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC
Подложка	подсилваща спирала от устойчиво на удар и натиск PVC
Външен слой	стабилен, високо гъвкав, гладък, пластифициран PVC
Температура min.	-5 °C
Температура max.	60 °C
Течности	вода

Указание

Например всички обозначения "-6" не се отнасят за дебелината на стената

Артикул

Обозначение	Цол	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	BD* при 20° C (bar)	Разрушаващо налягане (bar)	Вакум (bar)	Радиус на огъване мин. (mm)	Дължина на ролката (m)
PVC WAS 19-6	3/4"	19	3,0	8,0	25	0,7	85	50
PVC WAS 25-7	1"	25	3,0	7,0	21	0,6	105	50
PVC WAS 32-6	1.1/4"	32	3,0	6,0	21	0,6	125	50
PVC WAS 38-6	1.1/2"	38	3,5	6,0	18	0,6	150	50
PVC WAS 50-5	2"	51	4,5	5,0	15	0,6	205	50
PVC WAS 60-4.5	2.1/2"	60	4,5	4,5	13	0,6	248	50
PVC WAS 76-3.5	3"	76	4,5	3,5	12	0,6	320	50
PVC WAS 90-3.5	3.1/2"	90	5,0	3,0	11	0,6	395	50

BD = работно налягане

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.