


# WA LMH VA

съединение ... LMA, VA

**HANSA FLEX**

## Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	накрайник с резба форма SC с външна резба Rd
Форма на уплътнение 1	конично уплътняващ с уплътнителен пръстен
Стандарт	DIN 11851 DIN 405-1
Модификация	права
Материал	благородна стомана

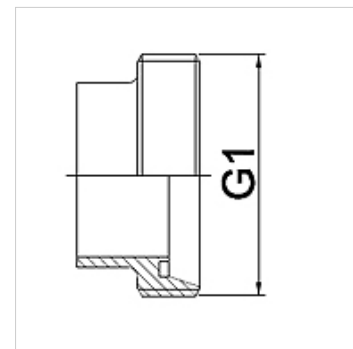

## Указание

Типът съединение LMH VA се доставя без уплътнение.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1
WA 010 LMH VA	10	40	Rd 28 x 1/8"
WA 013 LMH VA	13	40	Rd 34 x 1/8"
WA 020 LMH VA	20	40	Rd 44 x 1/6"
WA 025 LMH VA	25	40	Rd 52 x 1/6"
WA 032 LMH VA	32	40	Rd 58 x 1/6"
WA 040 LMH VA	40	40	Rd 65 x 1/6"
WA 040 025 LMH VA	40	40	Rd 52 x 1/6"
WA 050 LMH VA	50	25	Rd 78 x 1/6"
WA 065 LMH VA	65	25	Rd 95 x 1/6"
WA 080 LMH VA	80	25	Rd 110 x 1/4"
WA 100 LMH VA	100	25	Rd 130 x 1/4"
WA 125 LMH VA	125	16	Rd 160 x 1/4"
WA 150 LMH VA	150	16	Rd 190 x 1/4"