


# WA LV PN40

съединение ... LV, PN 40, стомана

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки   |
| Съединение 1           | предварително заварен фланец в степен на налягане PN40   |
| Форма на уплътнение 1  | плоско уплътняващи   |
| Стандарт               | DIN 2635<br>DIN EN 1092-1  |
| Приложение             | запоено изпълнение с термоустойчивост до 200 °C<br>заварено изпълнение в благородна стомана с термоустойчивост до 550 °C |
| Модификация            | права  |
| Материал               | стомана  |

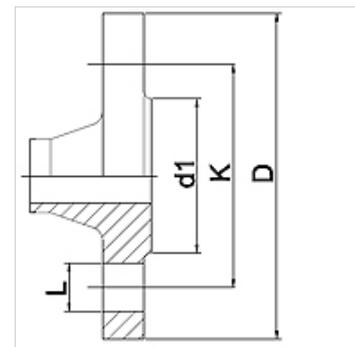

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение    | DN  | PN (bar) | D (mm) | d1 (mm) | K (mm) | L (mm) |
|----------------|-----|----------|--------|---------|--------|--------|
| WA 010 LV PN40 | 10  | 40       | 90     | 40      | 60     | 14     |
| WA 013 LV PN40 | 13  | 40       | 95     | 45      | 65     | 14     |
| WA 020 LV PN40 | 20  | 40       | 105    | 58      | 75     | 14     |
| WA 025 LV PN40 | 25  | 40       | 115    | 68      | 85     | 14     |
| WA 032 LV PN40 | 32  | 40       | 140    | 78      | 100    | 18     |
| WA 040 LV PN40 | 40  | 40       | 150    | 88      | 110    | 18     |
| WA 050 LV PN40 | 50  | 40       | 165    | 102     | 125    | 18     |
| WA 065 LV PN40 | 65  | 40       | 185    | 122     | 145    | 18     |
| WA 080 LV PN40 | 80  | 40       | 200    | 138     | 160    | 18     |
| WA 100 LV PN40 | 100 | 40       | 235    | 162     | 190    | 22     |
| WA 125 LV PN40 | 125 | 40       | 270    | 188     | 220    | 26     |
| WA 150 LV PN40 | 150 | 40       | 300    | 218     | 250    | 26     |

## Варианти на продукта

WA LV PN40 VA съединение ... LV, PN 40, VA, благородна стомана