
KBA
Метален маркуч

HANSA-FLEX

Свойства

Приложение	стандартен маркуч за разнообразно приложение
Изпълнение	паралелно гофриран едностенно плоско гофриран
Свойства	Поради използвания материал е налице добра корозионна устойчивост особено подходящо за агресивни среди
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4404
Оплетка	1 оплетка от 1.4301
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча
Разрешително	DVGW W543 Water approval up to NW 32



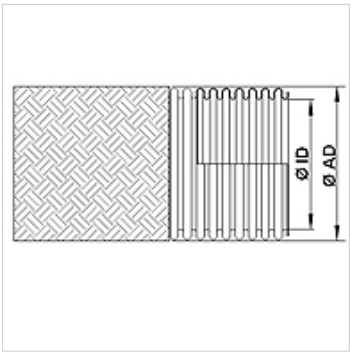

Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Радиус на огъване динамичен (mm)	Работно налягане 20° C (стат.) (bar)	Тегло за м (kg)	Конструктивна дължина (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	10 до 100
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	10 до 100
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	10 до 100
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	10 до 100
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	10 до 100
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	10 до 100
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	10 до 100
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	10 до 100
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	10 до 100
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	10 до 100

Варианти на продукта

KBO	Метален маркуч, без оплетка

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.