
KBO
Метален маркуч

Свойства

Приложение	стандартен маркуч за разнообразно приложение
Изпълнение	паралелно гофриран едностенно плоско гофриран
Свойства	Поради използвания материал е налице добра корозионна устойчивост особено подходящо за агресивни среди
Материал на маркуча	благородна стомана 1.4404
Оплетка	без оплетка
Стандарт	DIN EN ISO 10380
Температура min.	-200 °C
Температура max.	550 °C
Температура	важи само за маркуча



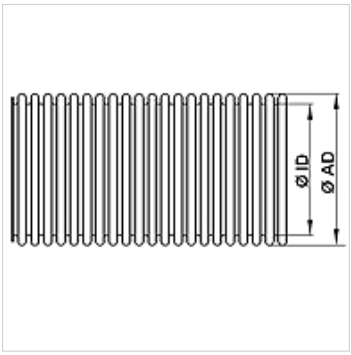

Указание

Моля към стойностите за налягането вземете под внимание динамичните и термичните коефициенти за намаляване.
Посочените стойности за налягане се отнасят само за маркучите.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Допуски ID/AD (mm)	Радиус на огъване статичен (mm)	Радиус на огъване динамичен (mm)	Работно налягане 20° C (стат.) (bar)	Тегло за м (kg)	Конструктивна дължина (m)
KBO 006	6,10	9,80	0,20	15	80	18,0	0,072	10 до 100
KBO 008	8,20	12,30	0,20	16	125	13,0	0,086	10 до 100
KBO 010	10,05	14,30	0,20	18	129	6,0	0,101	10 до 100
KBO 013	12,20	16,70	0,20	20	140	6,0	0,116	10 до 100
KBO 016	16,20	21,60	0,20	28	160	5,0	0,176	10 до 100
KBO 020	20,20	26,80	0,20	32	170	3,0	0,252	10 до 100
KBO 025	25,40	32,20	0,30	40	190	2,5	0,336	10 до 100
KBO 032	34,30	41,10	0,30	50	260	2,0	0,428	10 до 100
KBO 040	40,00	49,80	0,30	60	300	2,0	0,706	10 до 100
KBO 050	50,20	60,30	0,40	70	320	0,5	0,894	10 до 100

Варианти на продукта

KBA	Метален маркуч, 1 оплетка от 1.4301

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.