
SSTK-T

Свиващ се маркуч с покритие от лепило

Свойства

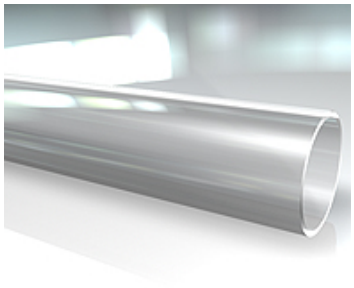

Свойства	Предлага допълнителна защита от влага Пробивна устойчивост: мин. 12 kV/мм по IEC 243-1 Спецификации: UL 224 105°C само външна обвивка
Цвят	прозрачен
Температура min.	-55 °C
Температура max.	110 °C
Температурен диапазон	Температура на свиване мин. 125 °C
Материал	омрежен, модифициран полиолефин

Описание

Един гъвкав, двустенен свиващ се маркуч от полиолефин, напластен с термопластично специално лепило.

Артикул

Обозначение	Вътрешен Ø (mm)	Дебелина на стената (mm)	мин. Ø на свиване (mm)	Степен на свиване
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.