

## Свойства

Диапазон на използване свързваща арматура за гъвкави връзки

Съединение 1 външна резба BSP цилиндрична


Форма на уплътнение 1 плоско уплътняващи

Стандарт ISO 228-1

съкращение AGR-плосък

Модификация права

Материал благородна стомана

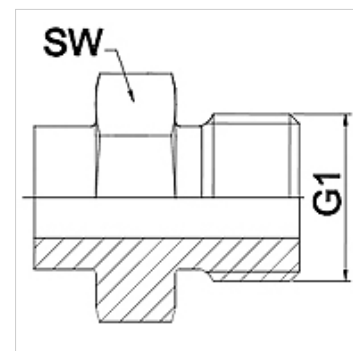

## Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	SW (mm)
WA 006 HR VA	6	350	G 1/4"	19
WA 010 HR VA	10	350	G 3/8"	22
WA 013 HR VA	13	315	G 1/2"	27
WA 016 HR VA	16	315	G 5/8"	30
WA 020 HR VA	20	250	G 3/4"	32
WA 025 HR VA	25	200	G 1"	41
WA 032 HR VA	32	160	G 1.1/4"	50
WA 040 HR VA	40	125	G 1.1/2"	55
WA 050 HR VA	50	80	G 2"	70
WA 065 HR VA	65	40	G 2.1/2"	85
WA 080 HR VA	80	40	G 3"	95

## Варианти на продукта

WA HR съединение ... HR, стомана, стомана