


HK VMP BL F

пружина за клапан за ограничаване на налягането

HANSA FLEX

Свойства

използване for pressure relief valve HK VMP BL

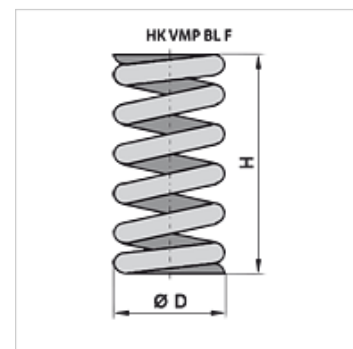

Артикул

Обозначение	Диапазон за настройка на налягането bar	подходящо за клапан със съединение T+P	H (mm)	Ø D (mm)	Тегло (kg)
HK VMP BL 14 050	5 - 50	1/4"	25,1	8,6	0,01
HK VMP BL 14 220	50 - 220	1/4"	24,8	8,6	0,01
HK VMP BL 14 350	180 - 350	1/4" (само стоманен корпус)	25,0	8,7	0,01
HK VMP BL 38 040	4 - 40	3/8"	30,3	13,6	0,02
HK VMP BL 38 080	20 - 80	3/8"	33,0	13,4	0,02
HK VMP BL 38 220	50 - 220	3/8"	33,7	14,0	0,02
HK VMP BL 38 350	180 - 350	3/8" (само стоманен корпус)	35,8	14,3	0,02
HK VMP BL 12 040	4 - 40	1/2"	41,0	15,3	0,02
HK VMP BL 12 080	20 - 80	1/2"	42,2	14,8	0,02
HK VMP BL 12 220	50 - 220	1/2"	42,2	16,8	0,02
HK VMP BL 12 350	180 - 350	1/2" (само стоманен корпус)	41,7	16,2	0,02
HK VMP BL 34 20 040	4 - 40	3/4" и 1"	42,0	17,5	0,02
HK VMP BL 34 20 080	20 - 80	3/4" и 1"	45,5	16,9	0,02
HK VMP BL 34 20 220	50 - 220	3/4" и 1"	42,1	20,1	0,02
HK VMP BL 34 20 350	180 - 350	3/4" и 1" (само стоманен корпус)	45,1	20,5	0,02

е принадлежност към следните продукти

HK VMP BL клапан за ограничаване на налягането VMP BL