
HK FAC CRNI

бутален прът хромиран CRNI

Свойства

Изпълнение	бутален прът - на метър допуск f7
Материал	стомана 20MNV6CRNI
Повърхностно защитно покритие	никелирано покритие 30µm, хромирано покритие 20µm твърдост на повърхността пласт от никел HV 300 твърдост на повърхността пласт от хром HV 850 грапавост Ra ≤ 0,2µm корозивна устойчивост до 1000 часа при изпитването със солени пръски съгласно ISO 3768 / оценка 9

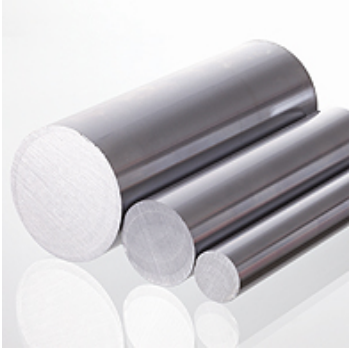

Указания за поръчка

Max. production length 6.00 m

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = бутален прът - диаметър

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.