
WA FL VA

съединение ... FL, VA

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
Стандарт	ISO 8434-1
съкращение	BEL
Модификация	права
Конструктивна поредица	лек
Материал	благородна стомана 1.4571



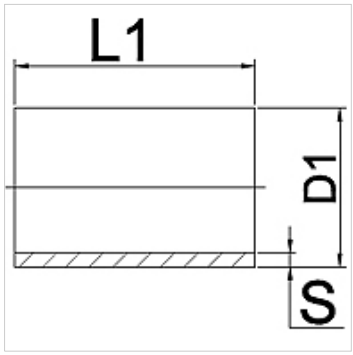

Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFL респ. AOL.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	Конструктивна поредица	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Варианти на продукта

WA FL	съединение ... FL, стомана, стомана (с възможност за заваряване)
WA FL CU	съединение ... FL, мед, мед

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.