


Свойства

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Диапазон на използване | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| Съединение 1 | метрична гаечна резба |
| Форма на уплътнение 1 | 24° външен конус с кръгло уплътнение |
| Стандарт | DIN 3865 ISO 8434-1 |
| съкращение | DKOL |
| Модификация | права |
| Конструктивна поредица | лек |
| Материал | благородна стомана |

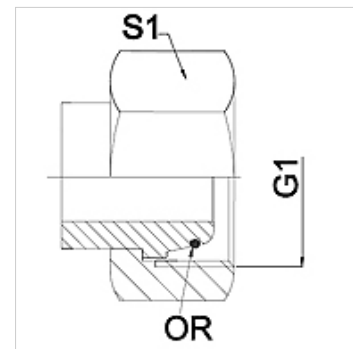

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | G1 | Конструктивна поредица | S1 (mm) |
|---------------|----|----------|------------|------------------------|---------|
| WA 004 AOL VA | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| WA 006 AOL VA | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| WA 008 AOL VA | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| WA 010 AOL VA | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| WA 013 AOL VA | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| WA 016 AOL VA | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| WA 020 AOL VA | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| WA 025 AOL VA | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| WA 032 AOL VA | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| WA 040 AOL VA | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

Варианти на продукта

WA AOL съединение ... AOL, стомана, стомана (с възможност за заваряване)