


Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
Стандарт	DIN 3865 ISO 8434-1
съкращение	DKOL
Модификация	права
Конструктивна поредица	лек
Материал	благородна стомана

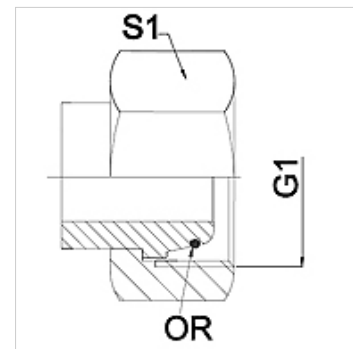

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	Конструктивна поредица	S1 (mm)
WA 004 AOL VA	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL VA	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL VA	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL VA	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL VA	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL VA	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL VA	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL VA	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL VA	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL VA	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Варианти на продукта

WA AOL съединение ... AOL, стомана, стомана (с възможност за заваряване)