
# WA FS VA

съединение ... FS, VA

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Диапазон на използване** | свързваща арматура за гъвкави връзки |
| **Съединение 1** | тръбен накрайник |
| **Форма на уплътнение 1** | съединение с режещ пръстен |
| **Стандарт** | ISO 8434-1<br>DIN 3861 |
| **съкращение** | BES |
| **Модификация** | права |
| **Конструктивна поредица** | тежък |
| **Материал** | благородна стомана 1.4571 |



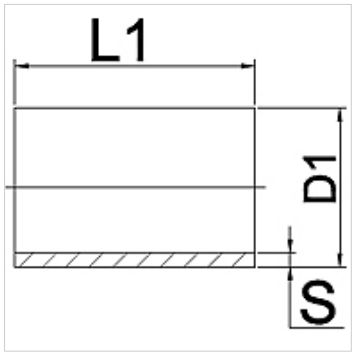


## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFS респ. AOS.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

| Обозначение | DN | PN (bar) | Конструктивна поредица | D1 (mm) | s (mm) | L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **WA 004 FS VA** | 4 | 300 | 8S | 8 | 1,0 | 30 |
| **WA 006 FS VA** | 6 | 240 | 10 S | 10 | 1,0 | 30 |
| **WA 008 FS VA** | 8 | 200 | 12 S | 12 | 1,0 | 30 |
| **WA 010 FS VA** | 10 | 283 | 14 S | 14 | 1,5 | 35 |
| **WA 013 FS VA** | 13 | 261 | 16 S | 16 | 1,5 | 35 |
| **WA 016 FS VA** | 16 | 287 | 20 S | 20 | 2,0 | 40 |
| **WA 020 FS VA** | 20 | 229 | 25 S | 25 | 2,0 | 45 |
| **WA 025 FS VA** | 25 | 243 | 30 S | 30 | 2,5 | 50 |
| **WA 032 FS VA** | 32 | 221 | 38 S | 38 | 3,0 | 55 |

## Варианти на продукта

| | |
|---|---|
| **WA FS** | съединение ... FS, стомана, стомана (с възможност за заваряване) |

*Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.*