


## Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
Стандарт	ISO 8434-1 DIN 3861
съкращение	BES
Модификация	права
Конструктивна поредица	тежък
Материал	благородна стомана 1.4571

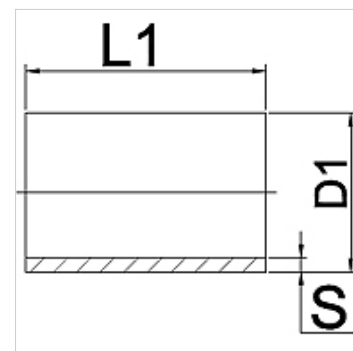

## Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).

Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFS респ. AOS.

## Указания за поръчка

други размери при запитване

## Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	Конструктивна поредица	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS VA	4	300	8S	8	1,0	30
WA 006 FS VA	6	240	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS VA	8	200	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS VA	10	283	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS VA	13	261	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS VA	16	287	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS VA	20	229	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS VA	25	243	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS VA	32	221	38 S	38	3,0	55

## Варианти на продукта

WA FS съединение ... FS, стомана, стомана (с възможност за заваряване)