
WA FS

съединение ... FS, стомана

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	тръбен накрайник
Форма на уплътнение 1	съединение с режещ пръстен
Стандарт	ISO 8434-1 DIN 3861
съкращение	BES
Модификация	права
Конструктивна поредица	тежък
Материал	стомана (с възможност за заваряване)



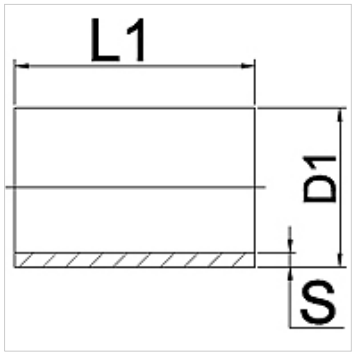

Указание

Крайният монтаж на режещия пръстен трябва да се извърши в закаления предварително монтиран накрайник (VOM...).
Като алтернатива препоръчваме форма на съединение AFS респ. AOS.

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	Конструктивна поредица	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Варианти на продукта

WA FS VA	съединение ... FS, VA, благородна стомана 1.4571

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.