


# HK ROTEX AF

куплунг Rotex за аксиални бутални и роторни пластинчати помпи

**HANSA FLEX**

## Свойства

<b>Изпълнение</b>	може да се комбинира с носач на помпа НК РК
<b>Материал</b>	GG
<b>използване</b>	For axial piston pump НК PVPC and vane pump НК PFE

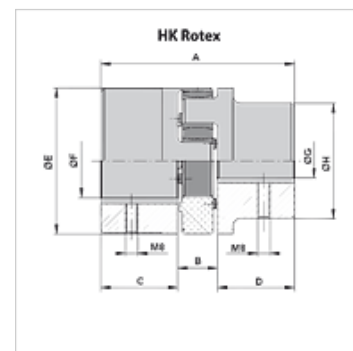

## Описание

запазва еластичността си при завъртане, заглушаващ вибрациите, без поддръжка  
аксиално щепселни, подсигурени към пробив  
изграждащи контакт, ниски вибрационни моменти

## Артикул

Обозначение	A	B	C	D	Ø E	Ø F	Ø G	Ø H	ширина на жлеба от страна на помпата	Двигател	Помпа	Тегло
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)			(kg)
НК R 3842-22.22 G	114	24	45	45	80	42	22,22	66	4,75	констр. размер 160	HKPFE41	2,5
НК R 3842-22.22 F	114	24	45	45	80	42	22,22	66	6,38	констр. размер 160	HKPVPC30	2,5
НК R 3842-25.38 BS	114	24	45	45	80	42	25,38	66	6,37	констр. размер 160	HKPVPC40	2,5
НК R 4248-22.22 G	126	26	50	50	95	48	22,22	75	4,75	Констр. размер 180	HKPFE41	3,9
НК R 4248-34.92 M	126	26	50	50	95	48	34,92	75	7,93	Констр. размер 180	HKPFE52	3,9
НК R 4248-22.22 F	126	26	50	50	95	48	22,22	75	6,38	Констр. размер 180	HKPVPC30	3,9
НК R 4248 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	48	25,38	75	6,37	констр. размер 160/180	HKPVPC40	4,5
НК R 4248-31.75 K	126	26	50	50	95	48	31,75	75	7,93	Констр. размер 180	HKPVPC50	3,9
НК R 4255-34.92 M	126	26	50	50	95	55	34,92	75	7,93	Констр. размер 200	HKPFE52	3,9
НК R 4255 75-25 38 BS	151	26	75	50	95	55	25,38	75	6,37	Констр. размер 200	HKPVPC40	4,5
НК R 4255-31.75 K	126	26	50	50	95	55	31,75	75	7,93	Констр. размер 200	HKPVPC50	3,9
НК R 4860 80-31.75 K	164	28	80	56	105	60	31,75	85	7,93	Констр. размер 225	HKPVPC50	6,0