
WA AOL

съединение ... AOL, стомана

Свойства

Диапазон на използване	свързваща арматура за гъвкави връзки
Съединение 1	метрична гаечна резба
Форма на уплътнение 1	24° външен конус с кръгло уплътнение
Стандарт	DIN 3865 ISO 8434-1
съкращение	DKOL
Модификация	права
Конструктивна поредица	лек
Материал	стомана (с възможност за заваряване)



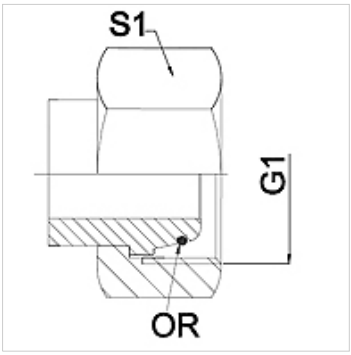

Указание

Посочените ширини на ключа са ориентировъчно стойности!

Указания за поръчка

други размери при запитване

Артикул

Обозначение	DN	PN (bar)	G1	Конструктивна поредица	S1 (mm)
WA 004 AOL	4	250	M 12 x 1,5	6 L	14,0
WA 006 AOL	6	250	M 14 x 1,5	8 L	17,0
WA 008 AOL	8	250	M 16 x 1,5	10 L	19,0
WA 010 AOL	10	250	M 18 x 1,5	12 L	22,0
WA 013 AOL	13	250	M 22 x 1,5	15 L	27,0
WA 016 AOL	16	160	M 26 x 1,5	18 L	32,0
WA 020 AOL	20	160	M 30 x 2	22 L	36,0
WA 025 AOL	25	100	M 36 x 2	28 L	41,0
WA 032 AOL	32	100	M 45 x 2	35 L	50,0
WA 040 AOL	40	100	M 52 x 2	42 L	60,0

Варианти на продукта

WA AOL VA	съединение ... AOL, VA, благородна стомана

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.