
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Свойства

Изпълнение	с единично действие деблокираща се изпълнение на седло - без утечки
Материал	корпус: алуминий вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



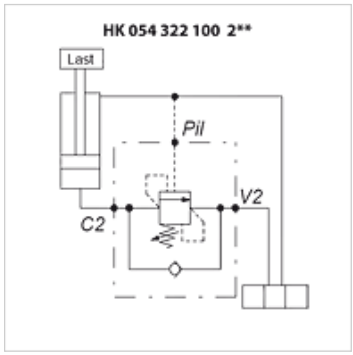

Указание

макс. налягане под товар 270bar

Артикул

Обозначение	Резба	Диапазон за настройка на налягането bar	Q max. (L/min)	Отношение на регулиране на подаването	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Изпълнение	Тегло (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	със съединение за измервателни уреди	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	със съединение за измервателни уреди	1,29

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.