HK 055 3


възвратен клапан SC, с двойно действие

HANSA-FLEX

Свойства

Изпълнение	сферична блокировка деблокиращо се - с двойно действие изпълнение на седло - без утечки
Материал	корпус: алуминий вътрешни части от стомана
Работно налягане	макс. 350 bar



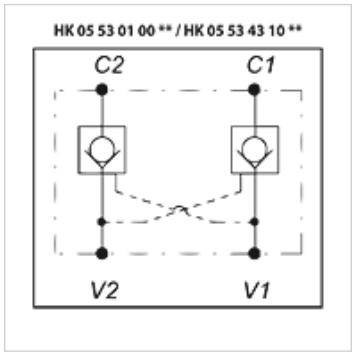

Артикул

Обозначение	Резба	Налягане на отваряне (bar)	Отношение на регулиране на подаването	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	Тегло (kg)
HK 055 301 000 300	G 1/2"	1,5	1:3,2	50	110	35	69	40	69	35	34	0,92
HK 055 301 000 400	G 3/4"	1,5	1:4	100	165	50	89	60	105	44	50	2,61
HK 055 343 109 700	G 3/8"	1,0	1:7	30	123	35	60	40	62	30	32	0,64

Въпреки най-старателната проверка не са изключени грешки и ние не поемаме гаранция за съдържащите се данни.